



Liquid Rubber®

VLOEIBAAR RUBBER VAN DUURZAME KWALITEIT VOOR LUCHT-, WATERAFDICHTING EN BESCHERMING

Liquid Rubber Europe levert beschermende **milieuvriendelijke** vloeibare coatings voor een breed scala aan toepassingen.



LIQUID RUBBER EUROPE

De Liquid Rubber coatings worden door hun specifieke eigenschappen al jarenlang wereldwijd toegepast voor infrastructurele en industriële projecten. Liquid Rubber Europe is de Europese partner van Cantech. Liquid Rubber Europe distribueert een unieke en gepatenteerde lijn van “slimme” coatings voor een breed scala aan toepassingen met milieuvriendelijke eigenschappen.

Met een groot distributienetwerk van vele verkooppunten en distributiepartners worden de vloeibaar rubber coatings door heel Europe toegepast, daar waar de omstandigheden zwaar en veeleisend zijn.

ONGEËVENAARDE EIGENSCHAPPEN


De eigenschappen van de Liquid Rubber coatings zijn ongeëvenaard, de verwerking is eenvoudig en de bescherming is duurzaam.

- waterdicht, dampdicht, luchtdicht en gasdicht.
- sterk, naadloos en volledig hechtend aan het oppervlak.
- uitstekende hechting op licht vochtige ondergronden.
- **milieuvriendelijk** en vrij van toxische stoffen en oplosmiddelen.
- hoog elastisch (tot 900%!).
- ongevoelig voor temperatuurwisselingen (-40 °C tot +160 °C).

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Naast het leveren van de vloeibaar rubber Liquid Rubber coatings voorziet Liquid Rubber Europe ook in trainingen en opleidingen. Indien nodig en gewenst kan Liquid Rubber Europe op locatie technische ondersteuning bieden. Daarnaast heeft Liquid Rubber Europe een interne technische afdeling die u voorziet van advies op maat.



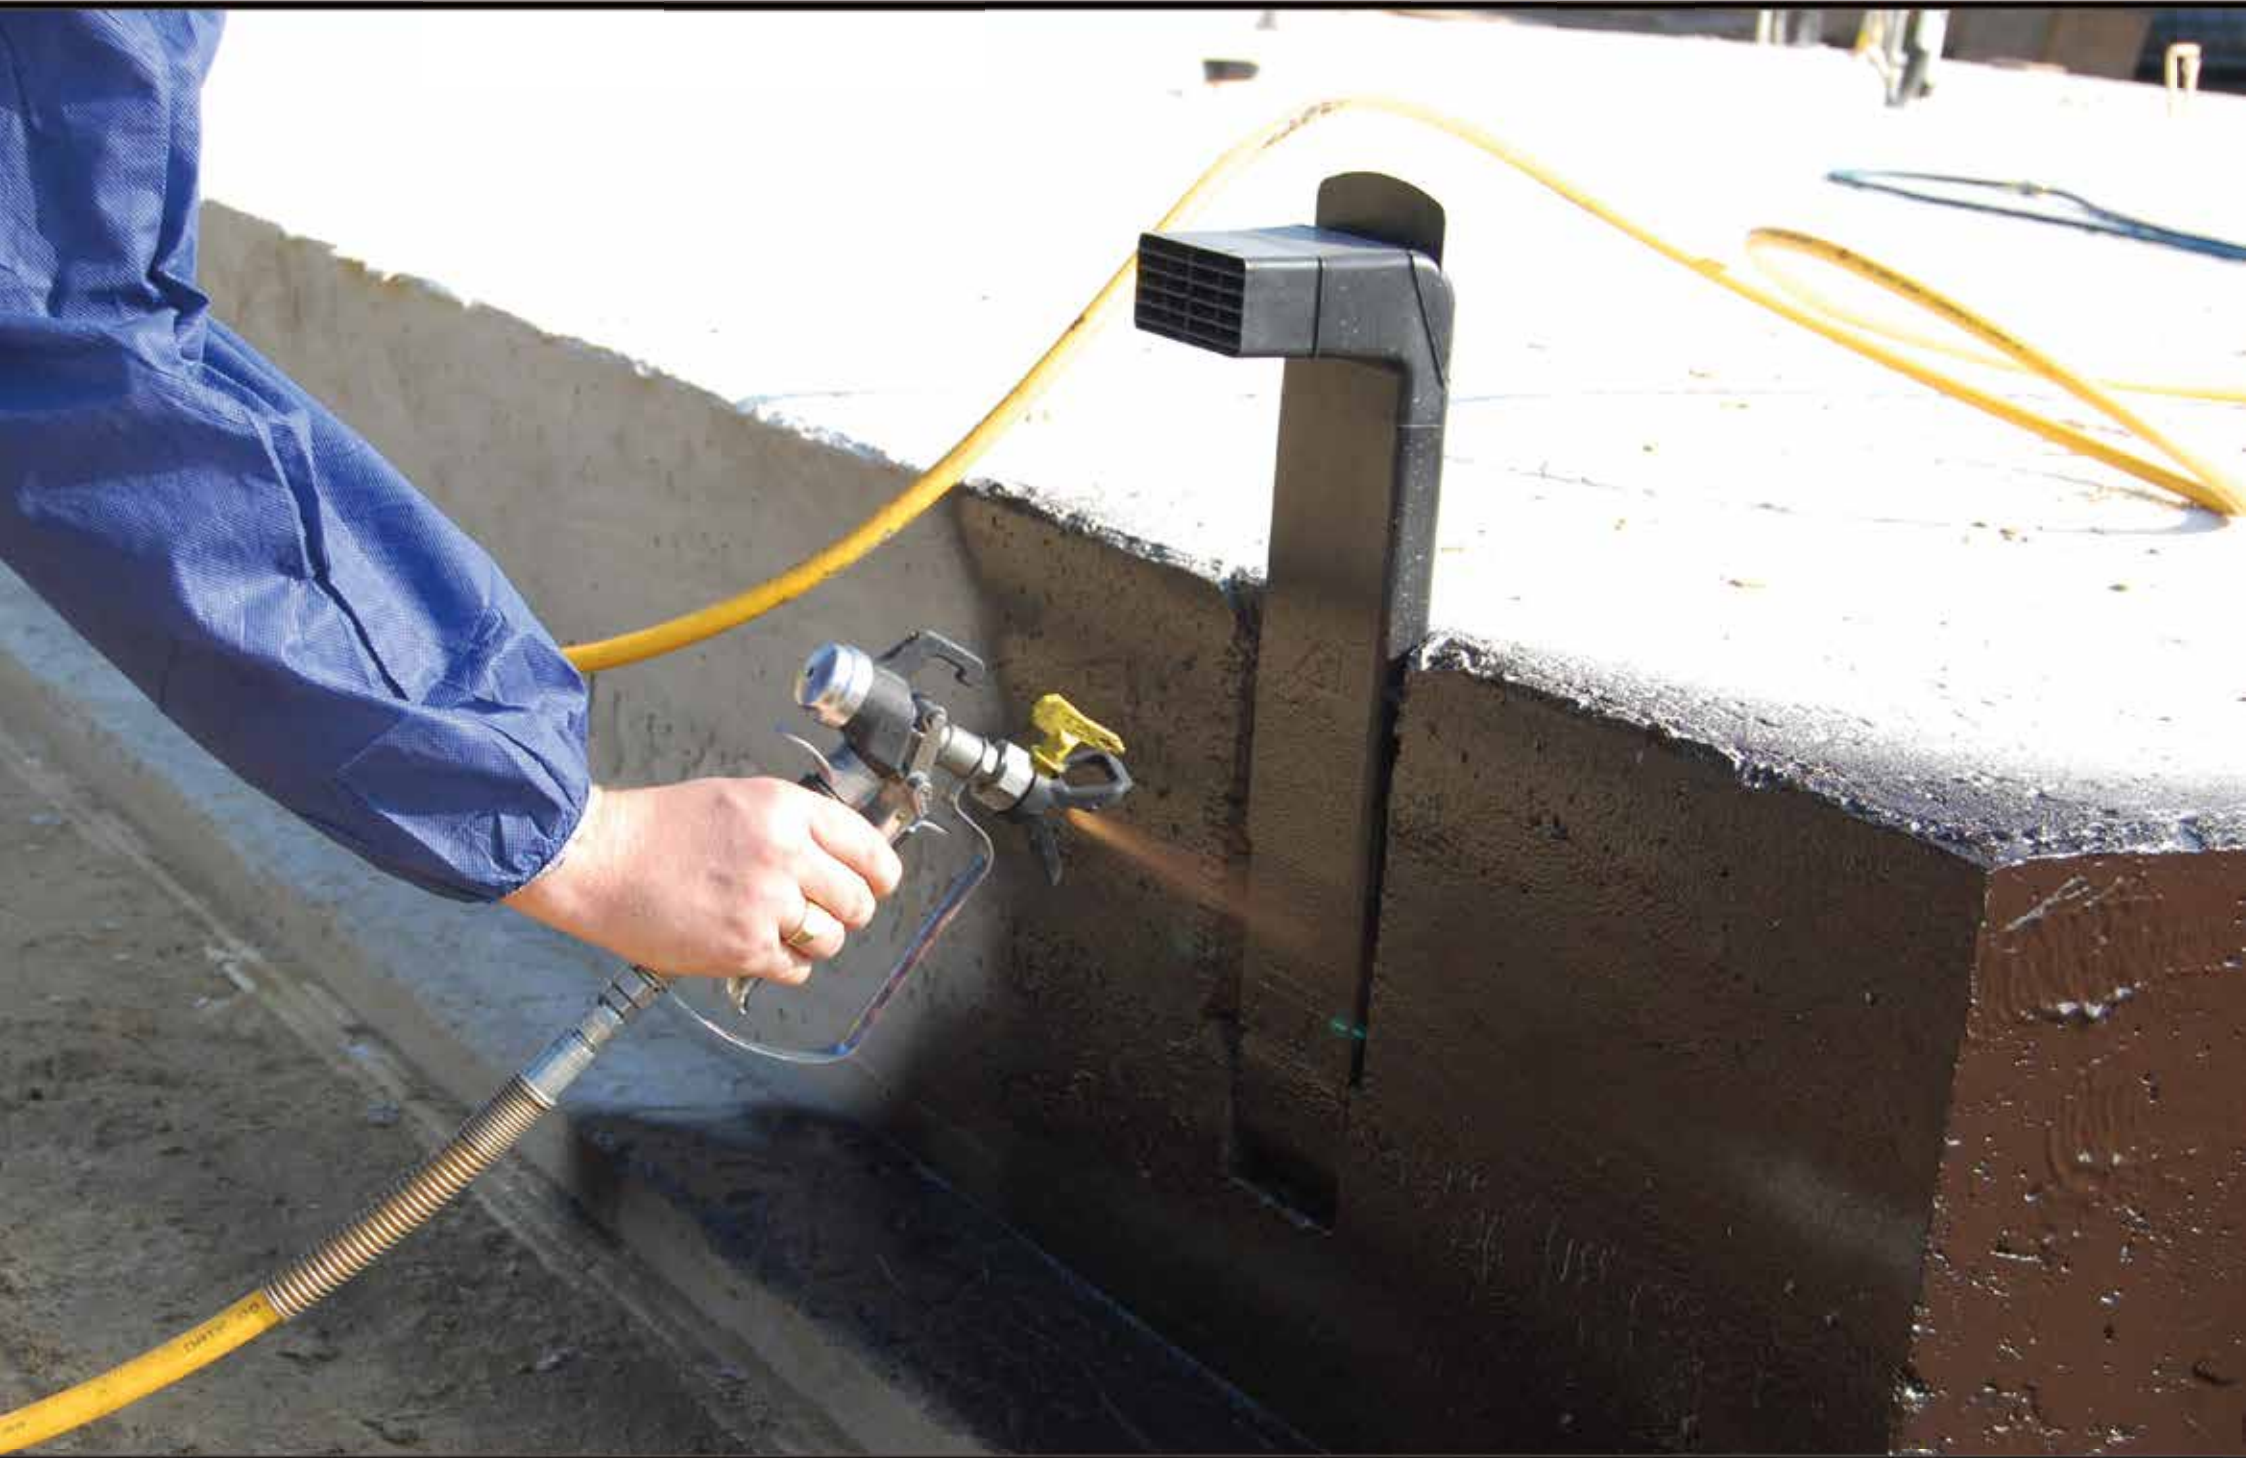

HBS200

Liquid Rubber HBS200 is een universele vloeibaar rubber afdichter effectief voor waterwering, luchtdichting en bescherming tegen corrosie. De vloeibare coating hecht o.a. op beton, steen, metaal, bitumen, EPDM, hout, PVC en zink. Dit maakt de vloeibare coating uitermate geschikt voor het water- en luchtdicht maken van vele objecten. Het ecologische product op waterbasis is niet toxisch, oplosmiddel- en VOC-vrij en vriendelijk voor de gebruiker en het milieu. De weer-, UV- en chemicaliënbestendigheid maken het een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam product.

Na uitharding is de vloeibare coating blijvend elastisch tot wel 900% en kan gemakkelijk de werking van verschillende ondergronden opvangen. In combinatie met een Geotextiel is de HBS200 naad- en scheuroverbruggend. Dit maakt de rubber coating geschikt voor het afdichten van objecten bestaande uit materialen met verschillende uitzettingscoëfficiënten. HBS200 is uitstekend geschikt voor o.a. het afdichten rond ventilatieopeningen, afvoeren of doorvoeren in daken, wanden, vloeren en beschadigd dakwerk of grotere scheuren in beton. De vloeibare coating kan worden aangebracht met een kwast, roller, spaan of airless spuitsysteem. Voor de snelle klus is HBS200 het perfecte product om te gebruiken: snel, eenvoudig en zeker!




SPRAYGRADE

SprayGrade is een vloeibare coating die uitermate geschikt is voor waterafdichting en beschermen van allerhande constructies waarbij sprake is van blootstelling aan UV straling. De SprayGrade is net zoals BelowGrade & MineCoat een twee componenten verspoten systeem en dient te worden aangebracht met een door Liquid Rubber ontworpen spuitsysteem. De vloeibaar rubber coating wordt koud aangebracht en bevat geen VOC's en toxische stoffen. Dit maakt de vloeibare coating veilig voor mens en milieu.

Na applicatie is de vloeibaar rubber coating binnen enkele seconden droog en hecht volledig aan vrijwel alle ondergronden. Dit maakt de vloeibaar rubber coating geschikt om in één handeling de gewenste laagdikte aan te brengen. SprayGrade is te gebruiken als afdichtingslaag op zowel nieuw constructies als in renovatie toepassingen. SprayGrade is blijvende flexibel (900%) en heeft een volledige hechting op onder andere bitumen, EPDM, hout, metaal, beton, PVC en vele isolatiematerialen. Door de optimale hechting aan de ondergrond kan er geen (capillaire) vochtverplaatsing plaatsvinden tussen coating en constructie.

De SprayGrade is een snelle en gemakkelijk appliceerbare rubber coating die op zichzelf gebruikt kan worden, zonder extra beschermende toplaag en dient als waterafdichtende laag ter bescherming van allerhande constructies.



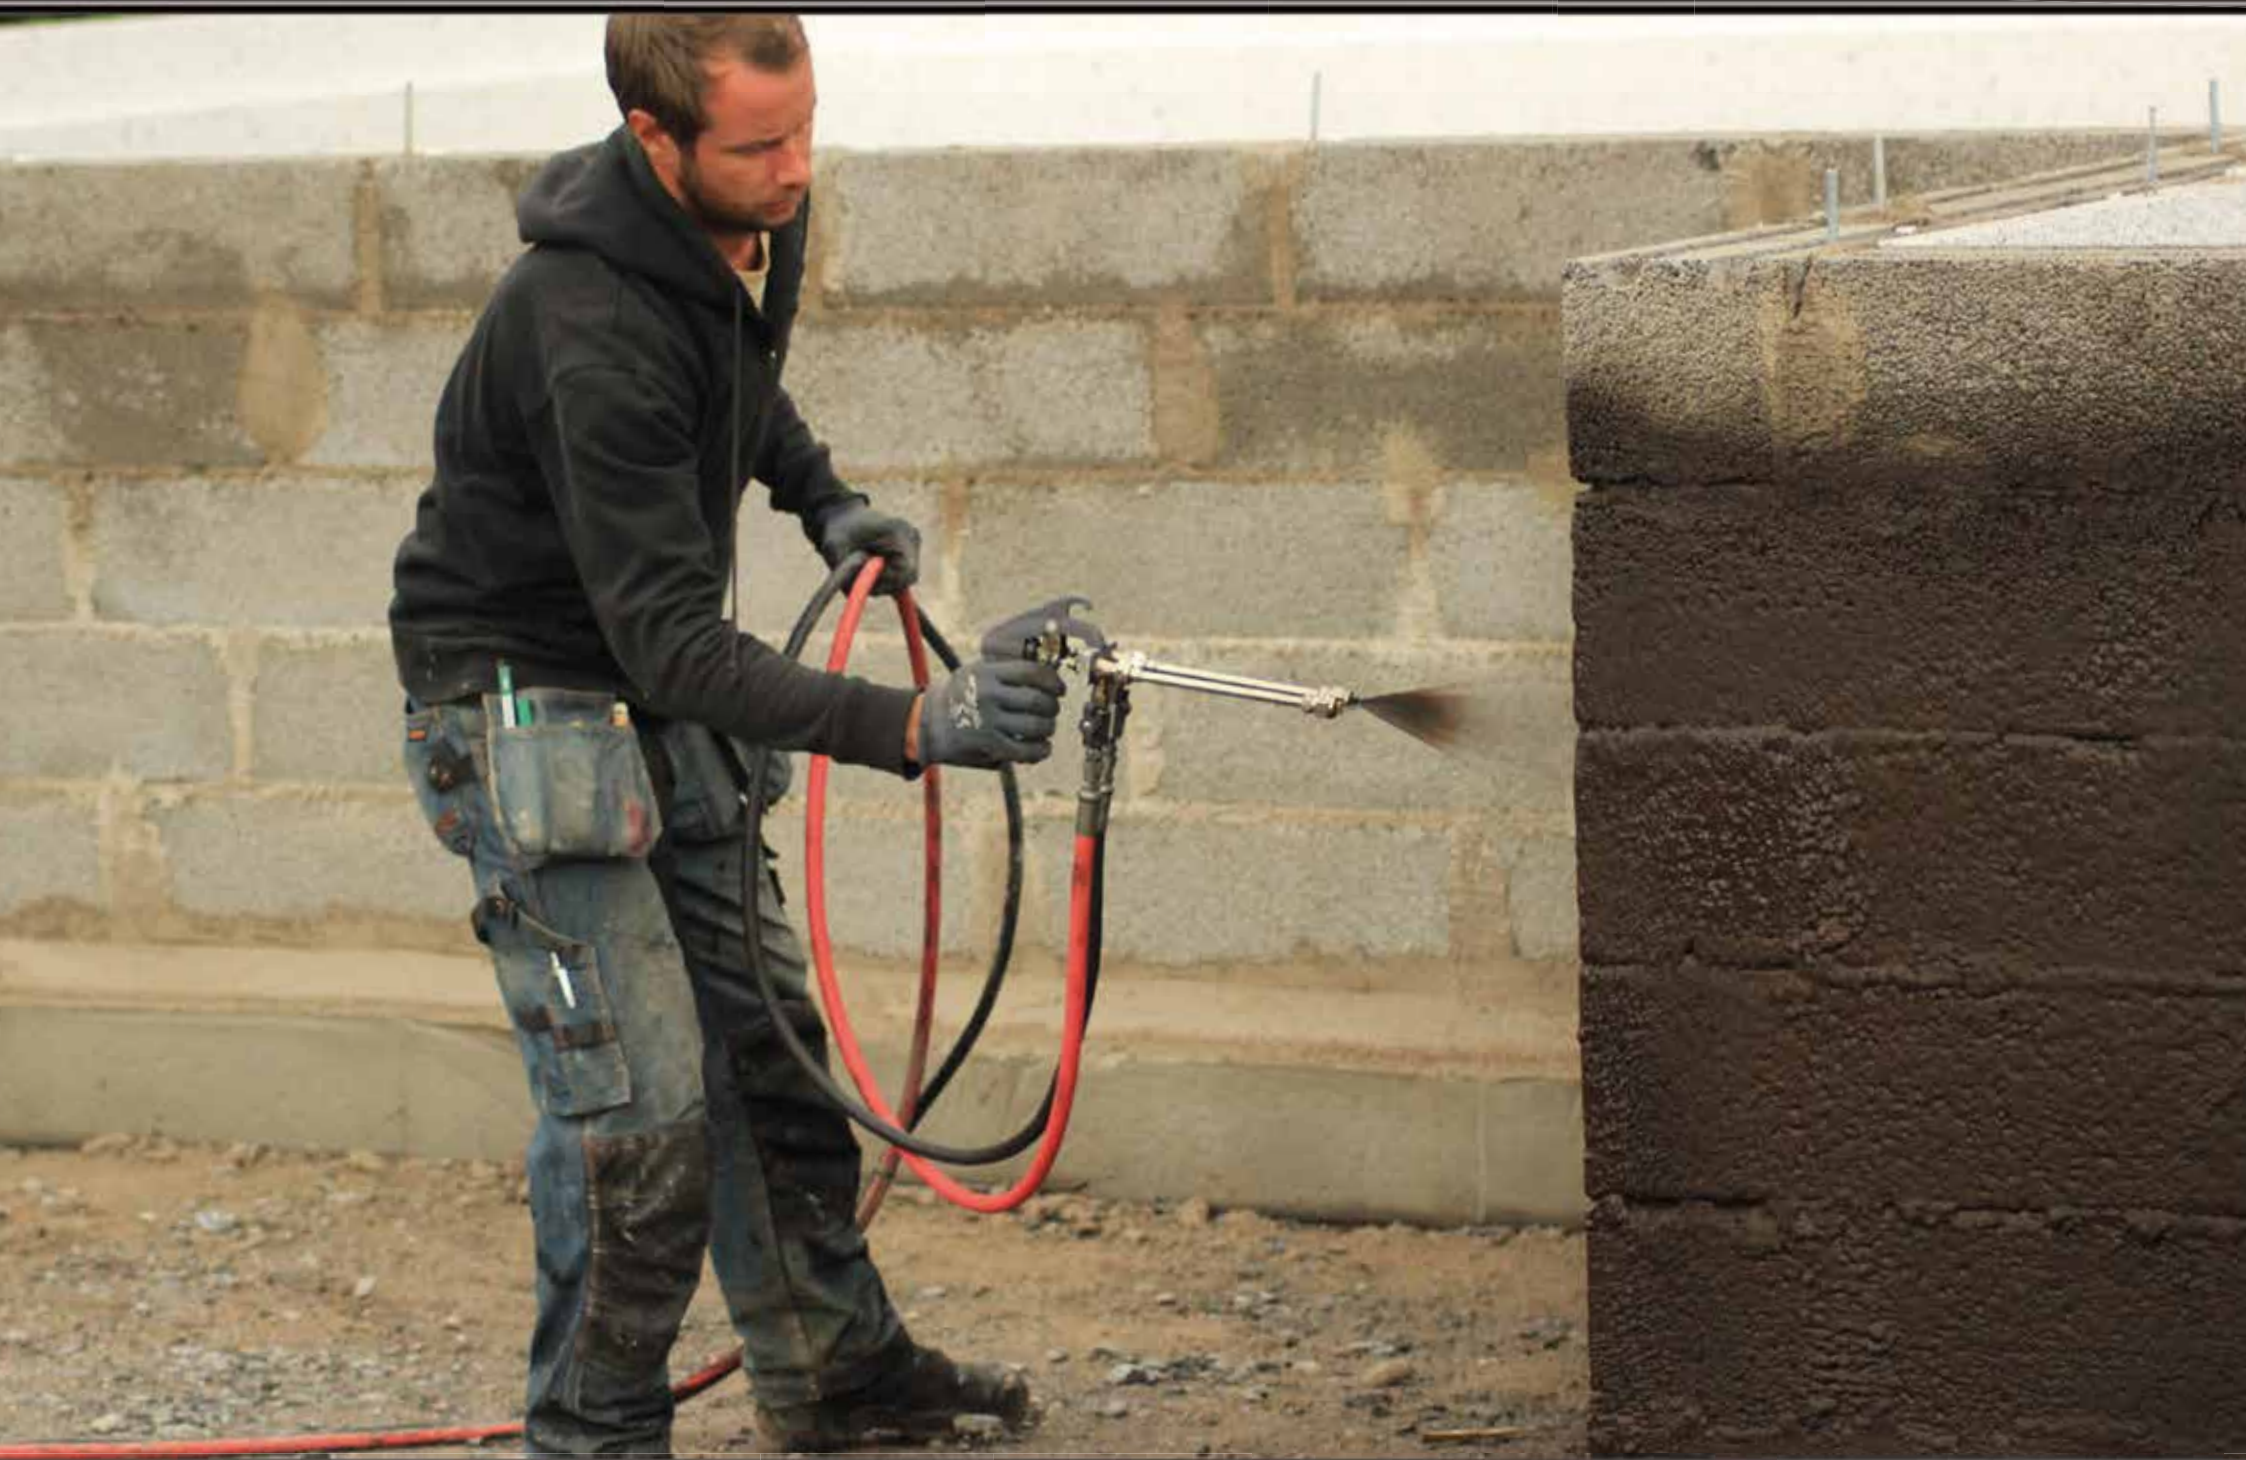

BELOWGRADE

BelowGrade is net zoals SprayGrade & MineCoat een twee componenten verspoten systeem en dient te worden aangebracht met een door Liquid Rubber ontworpen spuitsysteem. BelowGrade is een vloeibare coating die uitermate geschikt is voor waterafdichting en beschermen van allerhande constructies waarbij sprake is van weinig tot geen blootstelling aan UV straling.

BelowGrade is een vloeibaar rubber ontwikkeld voor een superieure en duurzame bescherming van o.a. beton, staal, kunststoffen en hout. BelowGrade is bij uitstek geschikt voor het beschermen en waterdicht maken van verscheidene objecten. Na uitharding vormt BelowGrade een naadloos, blijvend flexibel (900%) en duurzaam membraan die volledig hechtend is op de ondergrond. Door de optimale hechting aan de ondergrond kan er geen (capillaire) vochtverplaatsing plaatsvinden tussen coating en constructie.

BelowGrade is geschikt voor projecten waarbij hoge eisen gesteld worden aan de waterafdichting en bescherming van bijvoorbeeld kelderconstructies, de fundering, maaiveld details, betondekken, brugdeken, tunnels en silo's.



MINECOAT

MineCoat is net zoals BelowGrade en SprayGrade een twee componenten verspoten systeem en dient te worden aangebracht met een door Liquid Rubber ontworpen spuitsysteem. De vloeibare coating is VOC-vrij en bevat geen toxische stoffen en is snel en eenvoudig aan te brengen.

De Minecoat is een sterkte, elastisch (900%) en slijtvaste rubber coating en heeft een uitstekende hechting op metalen. De corrosiebeschermende eigenschappen maakt de MineCoat bij uitstek geschikt voor het beschermen en waterdicht maken van beton en diverse metaalsoorten. Door de optimale hechting aan de ondergrond kan er geen (capillaire) vochtverplaatsing plaatsvinden tussen coating en constructie. De coating kan zowel over nieuw als gecorrodeerd (geroest) metaal worden aangebracht. De blijvend flexibele rubberen coating is bestand tegen thermische belasting en is op die manier beschermend voor diverse objecten.

MineCoat is geschikt voor de meest veeleisende projecten waarbij hoge eisen gesteld worden aan de bescherming van beton- en metaalconstructies.





JOINTFILLER

JointFiller is een vloeibaar rubber speciaal ontwikkeld om te kunnen worden aangebracht met een kitspuit. JointFiller is een koud aan te brengen één component kit dat is ontworpen voor een breed scala van toepassingen. De product technologie van de JointFiller biedt een oplosmiddelvrije, snel uithardende coating wat resulteert in een voegvulling met uitstekende sterkte, elasticiteit (700%) en hechting.

JointFiller is een milieuvriendelijk product dat zowel binnen als buiten kan worden aangebracht zonder speciale beschermende middelen. JointFiller kan worden gebruikt voor water- en luchtafdichtingen. De kit kan worden aangebracht op betonnen constructies, hout- en kunststof kozijnen, dakconstructies en op vele alle andere ondergronden.



TOPSHIELD

TopShield is een revolutionair product van Liquid Rubber Europe. TopShield versnelt het drogingsproces van Liquid Rubber producten, zoals de HBS200 en Jointfiller. Na het aanbrengen van TopShield zal de toplaag van het Liquid Rubber product snel verharden. Dit zorgt voor een beschermende laag wat resistent is voor vocht en regen. Ook zorgt TopShield voor het versnellen van het gehele drogingsproces.

Wat TopShield uniek maakt is de versnelde werking, gemakkelijke aanbrenging en net als alle andere Liquid Rubber producten, milieuvriendelijk. TopShield kan aangebracht worden tot zeker -10 graden, wat het extreem efficiënt maakt in de wintermaanden.



Dakafdichting



Dakafdichting



Betonafdichting onder groendak




Betonafdichting onder asfalt




Kozijn luchtdichting



Kozijn luchtdichting

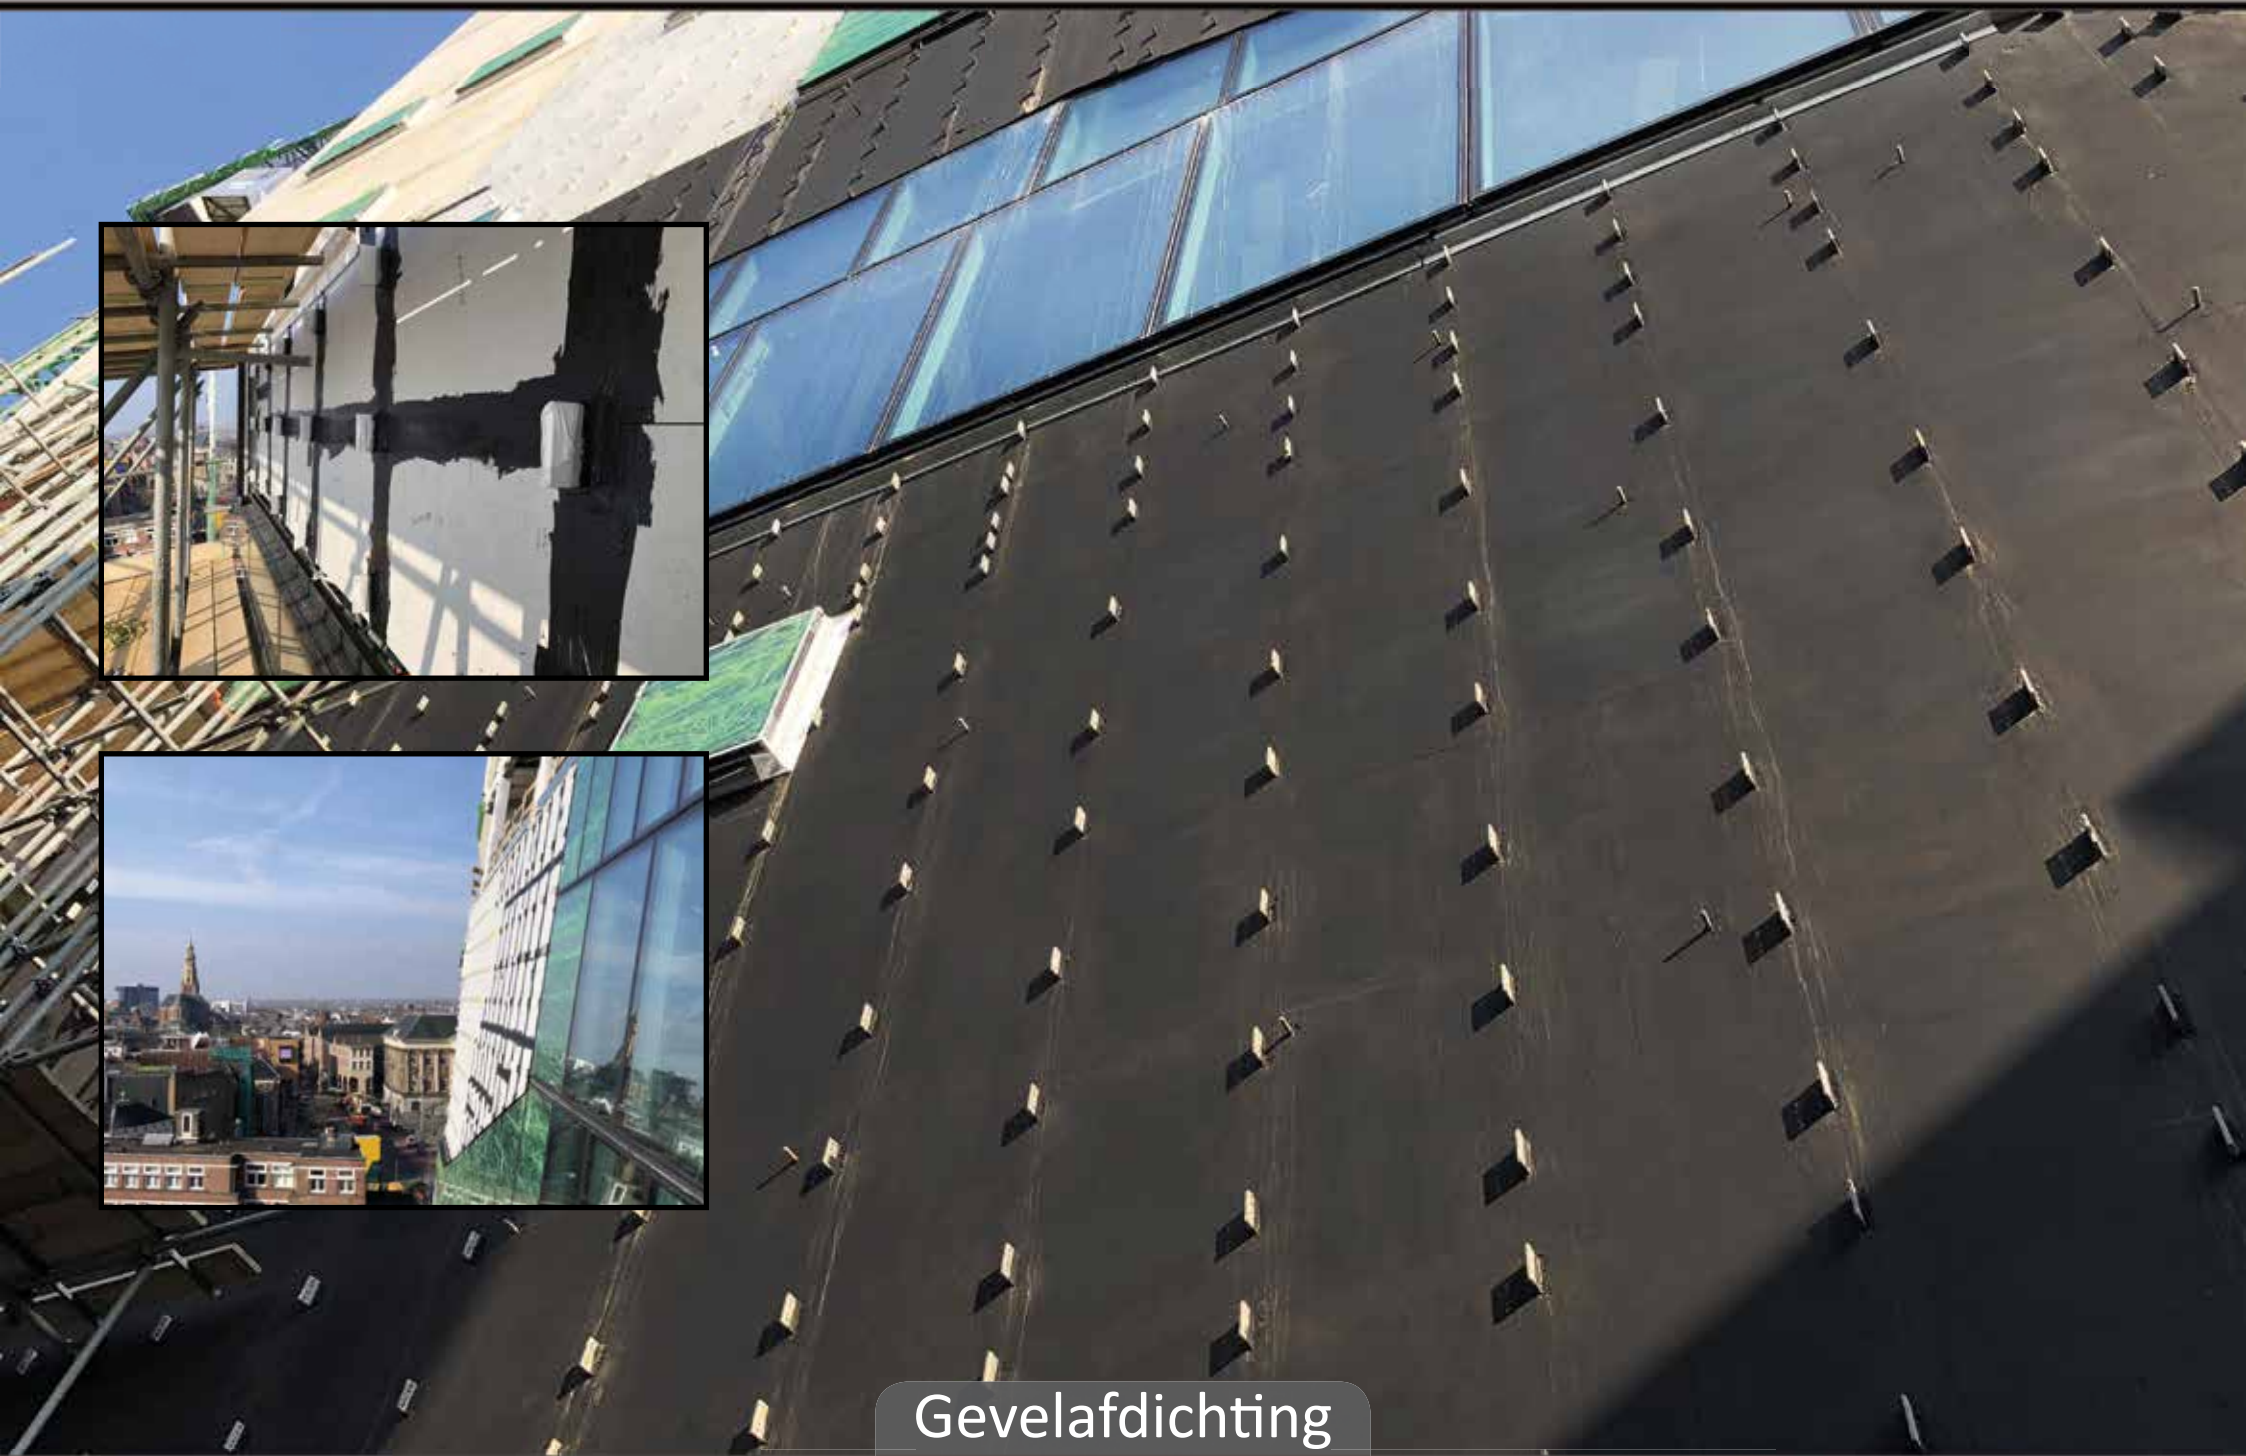

Gevelafdichting

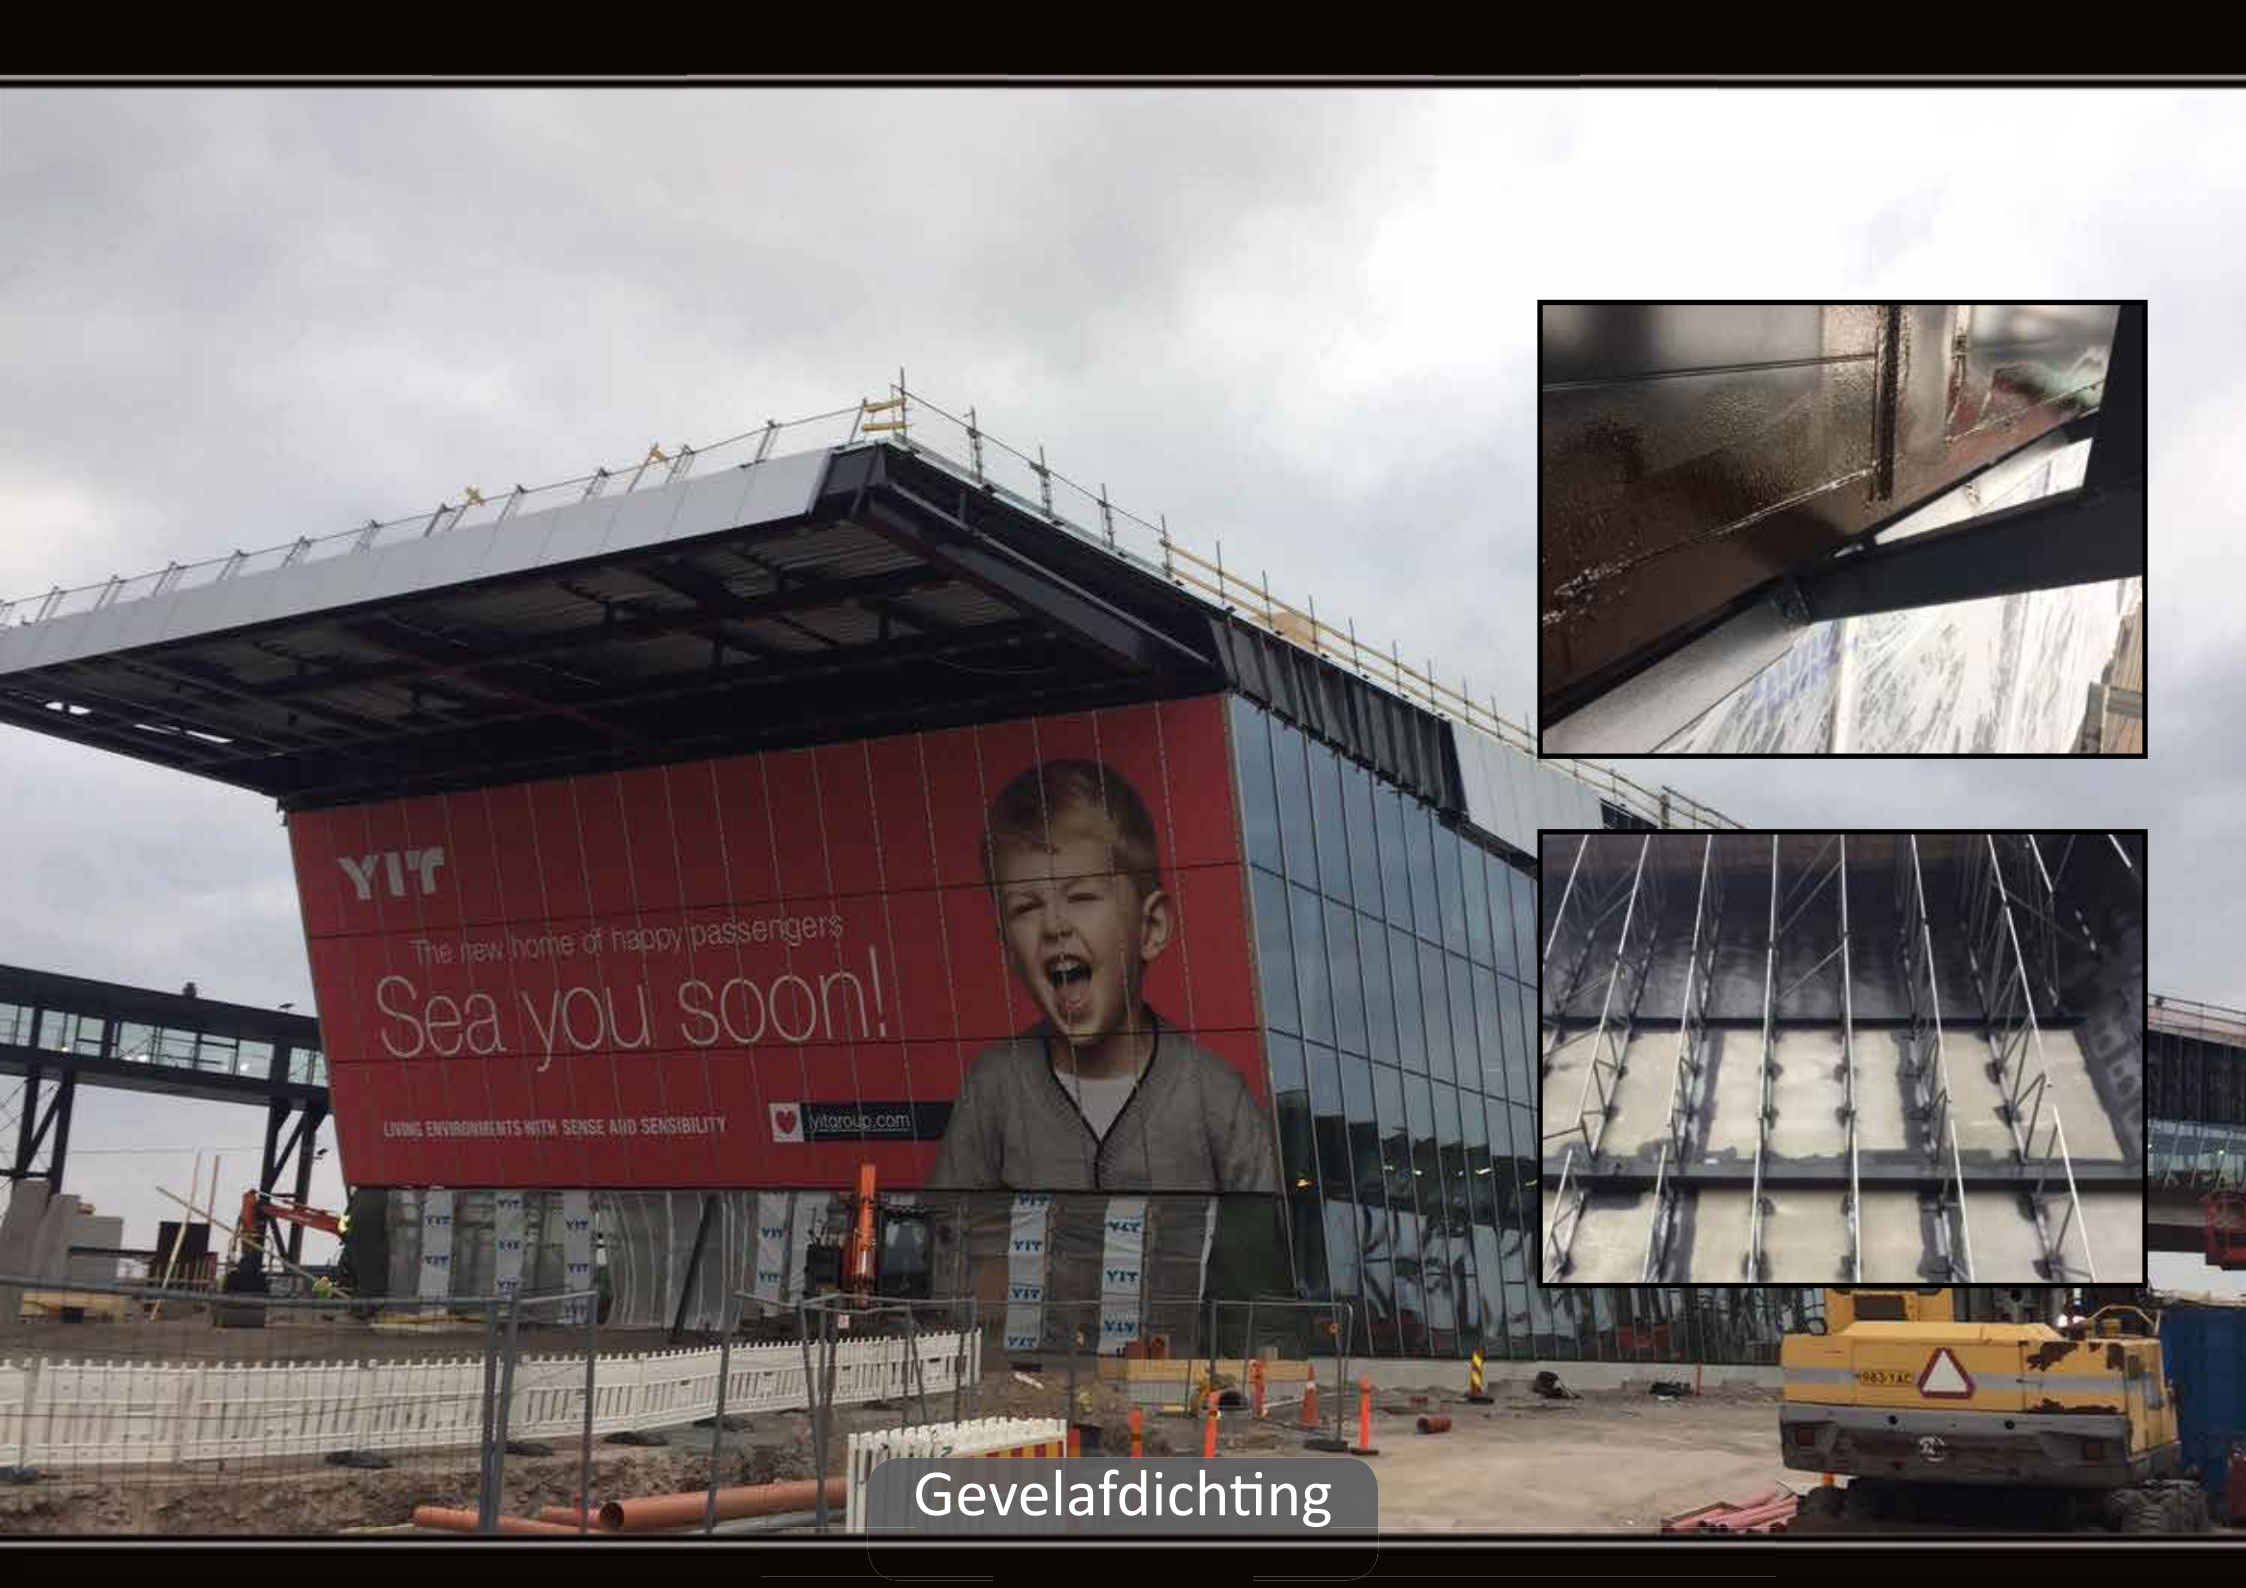

YIT

The new home of happy passengers
Sea you soon!

LIVING ENVIRONMENTS WITH SENSE AND SENSIBILITY

yitgroup.com



Gevelafdichting



Fundering afdichting



Dilatatie afdichting



Kelderafdichting




Kelderafdichting



Brugdek afdichting onder asfalt



Vijverafdichting

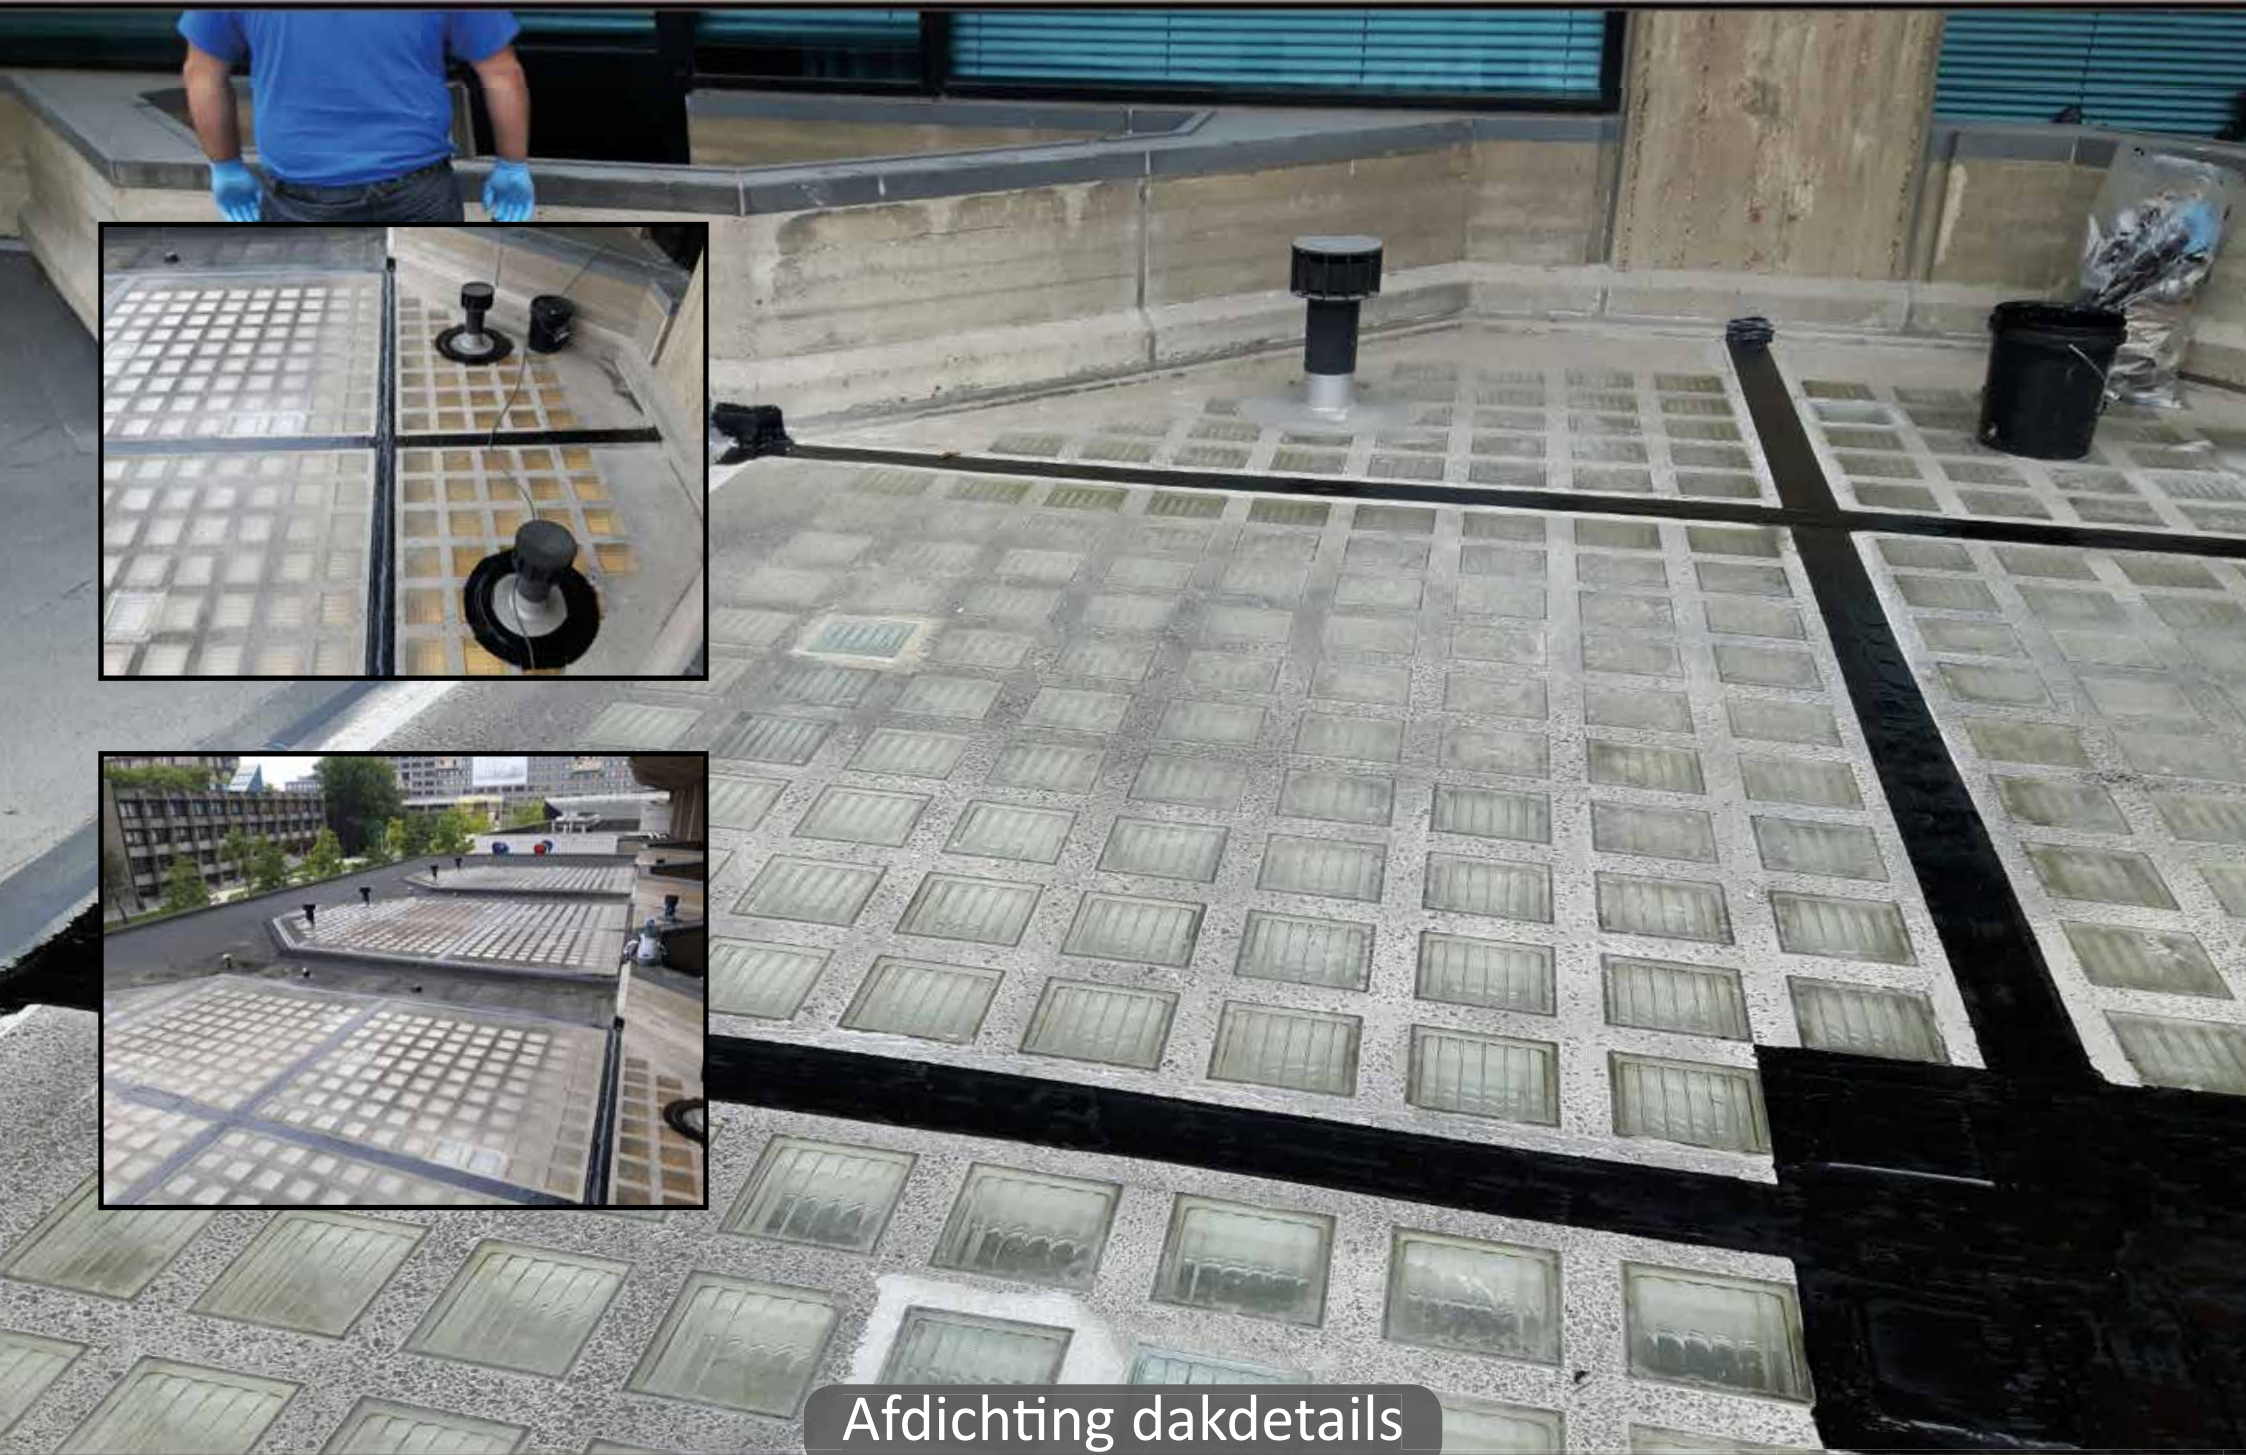

Afdichting dakdetails



Staal conservering



Dakterras



Dakterras



Gootafdichting



VOOR MEER DETAILS ZIE ONZE WEBSITE
WWW.LIQUIDRUBBER.NL

Liquid Rubber®

Liquid Rubber Europe

Groot Mijdrechtstraat 15
3641 RV Mijdrecht

T +31 (0)297 58 78 66
F +31 (0)297 58 78 61

info@liquidrubbereurope.com
www.liquidrubber.nl